

Вихідний сигнал:	
для ПВП-0105	4 - 20 мА (2-пов.)
для ПВП-0205	0/4 - 5/20 мА
для ПВП-0305	0...2/10 В
Дискретність виходу, біт	12
Мінімальний піддіапазон вихідного сигналу	2 мА (2 В)
Додаткова похибка від зміни напруги живлення	
від 12 до 36 В, %, не більше	0,1
Додаткова похибка від зміни опору навантаження	
від 0 до 1 кОм, %, не більше	0,1
Гальванічна ізоляція	
Вхід - вихід, В	1500
Вхід - з'єднувач для кабеля SETAP	немає
Умови експлуатації	
Температура навколишнього середовища, °С	від мінус 10 до 60
Відносна вологість навколишнього середовища	
при 25 °С, %, не більше	98

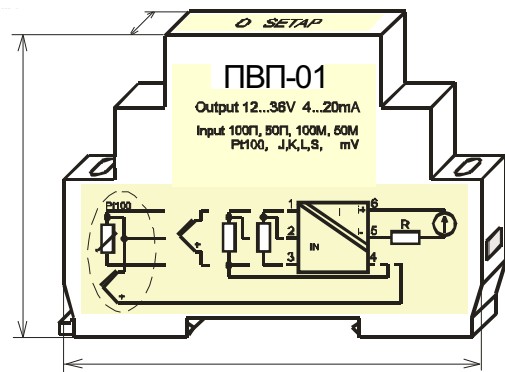


Рис. 1 - ПВП-01

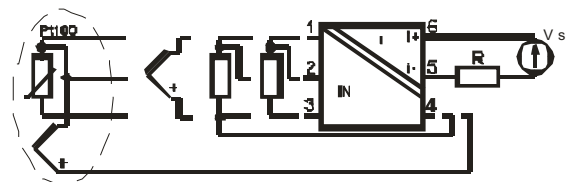


Рис. 2 - ПВП-0105

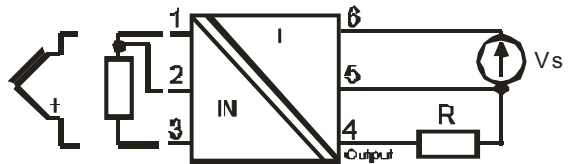


Рис. 3 - ПВП-0205, ПВП-0305