

ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧ ОПОРУ
ТСП-0889 (ТУ 25-7363.076-91)

Призначений для вимірювання температури металу робочої зони термопластавтоматів (типу "KuASY" ТСП-0889, рис. 3) і на лініях виробництва хімічного волокна (ТСП-0889, рис. 1, 2).

Робочий діапазон вимірюваних температур, °С:
 для рис. 1, 2
 для рис. 3

від мінус 50 до 350
від мінус 50 до 300

Умовна позначка НСХ

100П, Pt100

Умовний тиск вимірюваного середовища P_y, МПа

0,1

Клас допуску

В

Матеріал захисної арматури

сталь 12Х18Н10Т

Матеріал головки для рис. 1

пресматеріал АГ-4В

Маса, г

від 35 до 130

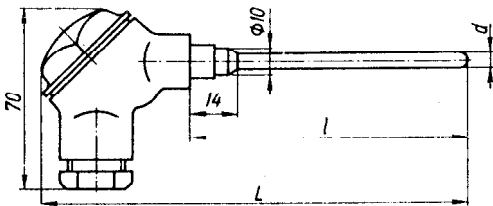


Рис. 1

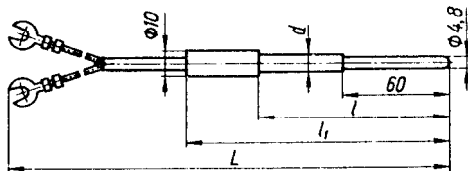


Рис. 2


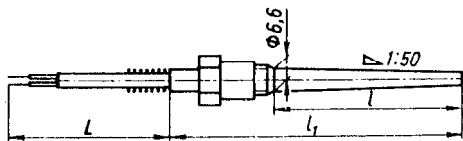


Рис. 3

Позначення	Рис.	d, мм	L, мм	l, мм	l ₁ , мм	Матеріал захисної арматури				
БАУИ.405211.005	1	6	213	160	-	Сталь 08Х13				
-01			303	250						
-02			373	320						
-03			453	400						
-04			213	160						
-05			303	250						
-06			373	320		Сталь 12Х18Н10Т				
-07			453	400						
-08			2	5		-	340	60	85	Сталь 08Х18Н10Т
-09						-	440	160	185	
-10	600	320			345					
-11	785	630			655					
-12	-	340		60	85					
-13	5	440		160	185					
-14		600		320	345					
-15		785		630	655					
-16		800	40	75						
-17	3	-	1000	65	100	Сталь 08Х13 (12Х18Н9Т)				
-18										



Схематичне зображення з'єднань