

Выходной сигнал:	
для ПВП-0105	4 - 20 мА
для ПВП-0205	0/4 - 5/20 мА
для ПВП-0305	0-2/10 В
Дискретность выхода, бит	12
Минимальный поддиапазон выходного сигнала	2 мА (2 В)
Дополнительная погрешность от изменения напряжения питания	
от 12 до 36 В, %, не более	0,1
Дополнительная погрешность от изменения сопротивления нагрузки	
от 0 до 1 кОм, %, не более	0,1
Гальваническая изоляция	
Вход - выход, В	1500
Вход - соединитель для кабеля SETUP	нет
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды, °С	от минус 10 до 60
Относительная влажность окружающей среды	
при 25 °С, %, не более	98

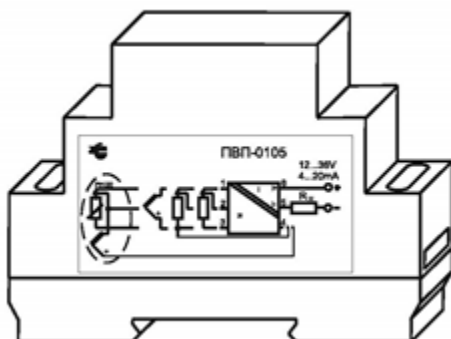


Рис. 1 - ПВП-0X05
(X = 1; 2; 3;)

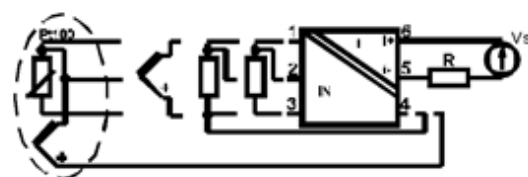


Рис. 2 - ПВП-0105

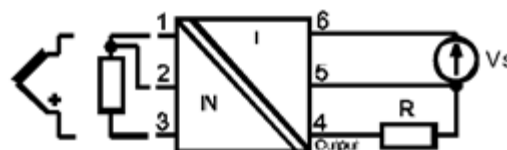


Рис. 3 - ПВП-0205, ПВП-0305