


**ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ  
ТХК-2788 (ТУ 25-7363.041-89)**

Призначений для вимірювання температури батонів ковбас та інших харчових виробів у парових камерах обсмажування.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Діапазон вимірюваних температур, °С     | <b>від мінус 40 до 200</b> |
| Літерна позначка НСХ                    | <b>L</b>                   |
| Клас                                    | <b>2</b>                   |
| Матеріал захисної арматури              | <b>сталь 12Х18Н10Т</b>     |
| Показник теплової інерції, с, не більше | <b>8</b>                   |
| Умовний тиск, МПа                       | <b>0,6</b>                 |
| Конструкція обочого кінця               | <b>неізолюваний</b>        |

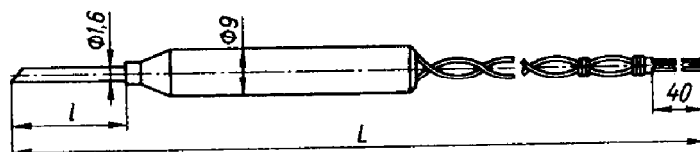

Таблиця

| Позначення  | Розміри, мм |     | Маса, г |
|-------------|-------------|-----|---------|
|             | L           | l   |         |
| 5Ц2.822.069 | 6130        | 60  | 65      |
| -01         | 6150        | 80  | 68      |
| -02         | 6170        | 100 | 71      |