


**ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ
ТХК-0583 (ТУ 25-7558.015-86)**

Призначений для безперервного контролю температури технологічних процесів ковбасного виробництва.

Діапазон вимірюваних температур, °С	від 0 до 200
Літерна позначка НСХ	L
Клас	2
Показник теплової інерції, с, не більше	3
Матеріал захисної арматури	сталь 12Х18Н10Т або 36НХТЮ-А
Конструкція робочого кінця	неізолюваний

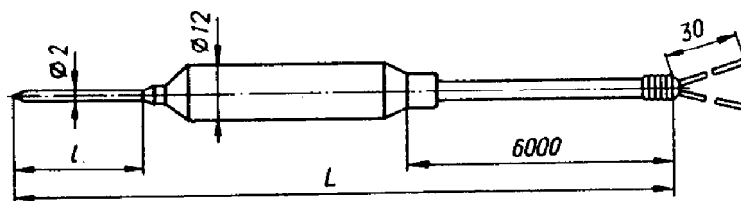

Позначення	Розміри, мм		Маса, кг
	I	L	
5Ц2.821.933	60	6115	0,10
-01	80	6135	0,10
-02	100	6155	0,11
-03	200	6255	0,11
-04	320	6375	0,11