


ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ТХА-1072, ТХК-1072
(ТУ В 25-04.4112-84)

Призначені для вимірювання температури води, води високої чистоти, дистилляту, бідистилляту, захисних чохла в енергетичних установках спеціального призначення.

Діапазон вимірювання, °С:	
для ТХА-1072 рис.1-4, ТХК-1072 рис.1-7	від 0 до 400
для ТХА-1072 рис.6,7	від 0 до 500
Літерна позначка НСХ:	
для ТХА-1072	К
для ТХК-1072	Л
Клас допуску:	
для ТХА-1072	1, 2
для ТХК-1072	2
Показник теплової інерції, с, не більше	
з ізолюваним робочим кінцем	5
з не ізолюваним робочим кінцем	1
Конструкція робочого кінця	ізолюваний або неізолюваний в залежності від виконання
Умовний тиск вимірюваного середовища, МПа	25; 0,63 в залежності від виконання
Довжина монтажної частини, мм	від 630 до 10600 в залежності від виконання
Матеріал захисної арматури	сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
Матеріал головки	сталь 12Х18Н10Т

Схематичне зображення з'єднань

для рис.1-4

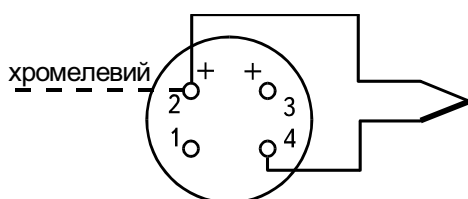

для рис.6,7

