

**ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ
ТВР-0687 (ТУ 25-7363.031-89)**

Призначений для вимірювання температури у високотемпературних печах з вольфрамowymi або молібденовими нагрівачами в середовищі аргону або у вакуумі.

Робочий діапазон вимірюваних температур, °С
для різних виконань

див. таблицю

Літерна позначка НСХ

див. таблицю

Клас


2 або 3

Показник теплової інерції, с, не більше

30

Матеріал захисної арматури

молібден

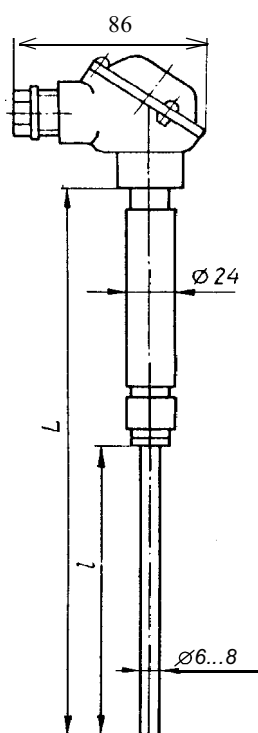

Позначення	l, мм	L, мм	Робочий діапазон температур, °С	НСХ
5Ц2.821.964	250	400	0...2000	А-1
-01	320	500		
-02				
-03	250	400	0...1800	А-2 або А-3
-04	320	500		
-05				