

ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧ ОПОРУ
TSM-8040P (ТУ У 33.2-04850451-069-2003)

Призначений для вимірювання температури прісної води, пари, повітря, котлової води, мастила, кисню, водню, туману сірчаної кислоти, вуглекислого газу, морської води, дистилляту, бідистилляту, фреону, хладону і тощо.

Використовується на кораблях з необмеженим районом плавання.

Діапазон вимірюваних температур, °С

від мінус 50 до 150

Умовна позначка НСХ

50М

Клас допуску

С

Матеріал захисної арматури

сталь 08Х18Н10Т

Матеріал головки термоперетворювача

сталь 12Х18Н10Т

Ступінь захисту від проникнення пилу і води

IP65

Йісіә+әйй	Әән.	L, иі	l, иі	D, иі	әәнә, әә	
5Ö2.822.170	1	60	60	6.5	0.38	
-01		80			0.40	
-02		100			0.42	
-03		120			0.41	
-04		160			0.43	
-05		200			0.44	
-06		250			0.46	
-07		320			0.48	
-08		400			0.57	
-09		500			0.62	
-10	2	60	100	6.5	0.35	
-11		80			0.40	
-12		100			0.42	
-13		120			0.42	
-14		160			0.43	
-15		200			0.44	
-16		250			0.46	
-17		320			0.48	
-18		400			0.57	
-19		500			0.62	
-20	3	60	60	7.5	0.38	
-21		80			0.40	
-22			320		0.51	
-23		100	0.43			
-24		120	0.43			
-25		160	0.44			
-26		200	0.45			
-27		250	0.47			
-28		4	80		60	0.37
-29			100			0.39
-30	120		0.41			
-31	160		0.46			
-32	200		0.51			
-33	250	0.58				



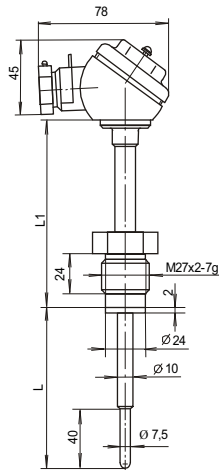



Рис. 1

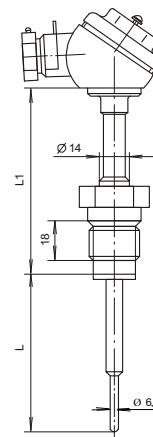


Решта - див. рис.1
Рис. 2

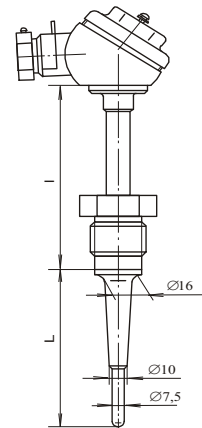

Решта - див. рис.1
Рис. 3

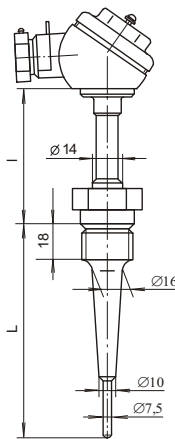

Решта - див. рис.1
Рис.4



Схематичне зображення
з'єднань