


ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕТАЛОННИЙ ТИПУ ПРЕ

Перетворювач термоелектричний платинородій-платинородієвий еталонний типу ПРЕ 1, 2, 3 розрядів призначений для використання як еталон під час проведення повірочних і калібрувальних робіт, а також точних вимірів температури на повітрі або в нейтральних середовищах в лабораторних умовах.

Діапазон вимірюваних температур, °С	від 600 до 1800
Граничне значення довірчої похибки з довірчою ймовірністю 0,95 становить, К	
1 р.	2,5
2 р.	4
3 р.	10
Довжина термоелектродів, мм	1250; 1600

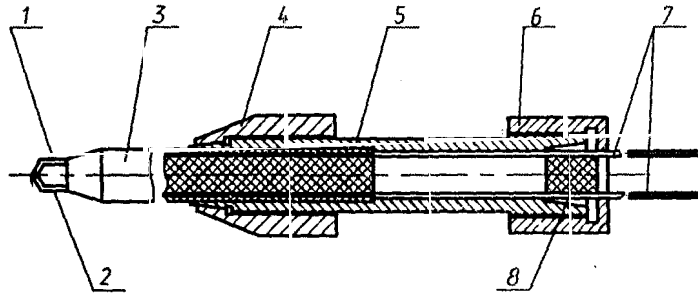

1. Термоелектрод від'ємний (платинородієвий дріт ПР/6 0,5)
2. Термоелектрод додатній (платинородієвий дріт ПР-30 0,5)
3. Трубка армуюча $\varnothing 5 \pm 1$ мм
4. Гайка
5. Цанга
6. Ковпачок
7. Електроізоляційна трубка
8. Втулка