


**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТХК-0583 (ТУ 25-7558.015-86)**

Предназначен для непрерывного контроля температуры технологических процессов колбасного производства.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Диапазон измеряемых температур, °С | от 0 до 200 |
| Литерное обозначение НСХ | L |
| Класс | 2 |
| Показатель тепловой инерции, с, не более | 3 |
| Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т или 36НХТЮ-А |
| Конструкция рабочего конца | неизолированный |

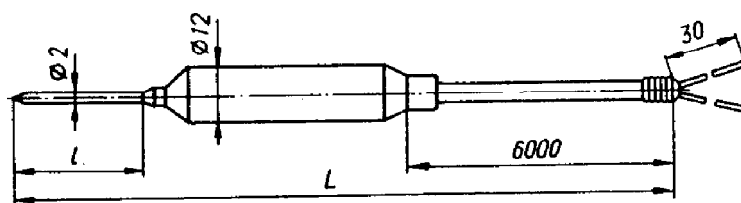

| Обозначение | Размеры, мм | | Масса, кг |
|-------------|-------------|------|-----------|
| | I | L | |
| 5Ц2.821.933 | 60 | 6115 | 0,10 |
| -01 | 80 | 6135 | 0,10 |
| -02 | 100 | 6155 | 0,11 |
| -03 | 200 | 6255 | 0,11 |
| -04 | 320 | 6375 | 0,11 |