

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТХА-1072, ТХК-1072**  
(ТУ В 25-04.4112-84)

Предназначены для измерения температуры воды, воды высокой чистоты, дистиллята, бидистиллята, защитных чехлов в энергетических установках специального назначения.

Диапазон измерения, °С:

для ТХА-1072 рис.1-4, ТХК-1072 рис.1-7 **от 0 до 400**  
для ТХА-1072 рис.6,7 **от 0 до 500**

Литерное обозначение НСХ:

для ТХА-1072 **К**  
для ТХК-1072 **L**

Класс допуска:

для ТХА-1072 **1, 2**  
для ТХК-1072 **2**

Показатель тепловой инерции, с, не более  
с изолированным рабочим концом **5**  
с неизолированным рабочим концом **1**

Конструкция рабочего конца

**изолированный или  
неизолированный в зависимости  
от исполнения**

Условное давление измеряемой среды, МПа

**25; 0,63 в зависимости от  
исполнения**

Длина монтажной части, мм

**от 630 до 10600 в зависимости от  
исполнения**

Материал защитной арматуры


**сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т**

Материал головки

**сталь 12Х18Н10Т**

Схематическое изображение соединений

для рис.1-4

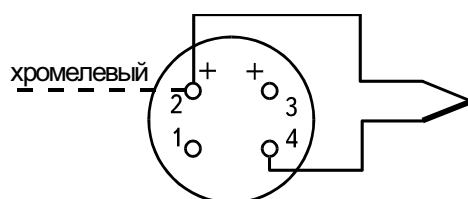

для рис.6,7

