

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭТАЛОННЫЙ ТИПА ПРЕ


Преобразователь термоэлектрический платинородий-платинородиевый эталонный типа ПРЭ 1,2,3 разрядов предназначен для использования в качестве рабочего эталона во время проведения поверочных работ, а также точных измерений температуры на воздухе или в нейтральных средах в лабораторных условиях.

Диапазон измеряемых температур, °С **от 600 до 1800**

Предельное значение доверительной погрешности с доверительной вероятностью 0,95 составляет, К

1р.	2,5
2р.	4
3р.	10

Длина термоэлектродов, мм **1250, 1600**

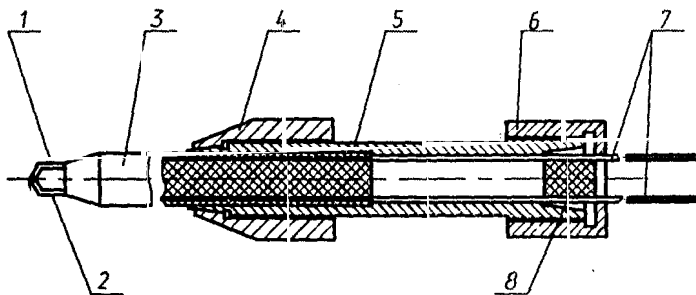

1. Термоэлектрод отрицательный (платинородиевая проволока ПР-6 0,5)
2. Термоэлектрод положительный (платинородиевая проволока ПР-30 0,5)
3. Трубка армирующая $\varnothing 5 \pm 1$ мм
4. Гайка
5. Цанга
6. Колпачок
7. Электроизоляционная трубка
8. Втулка