


ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ 4.819.016

Применяется при установке термопреобразователей на объектах.

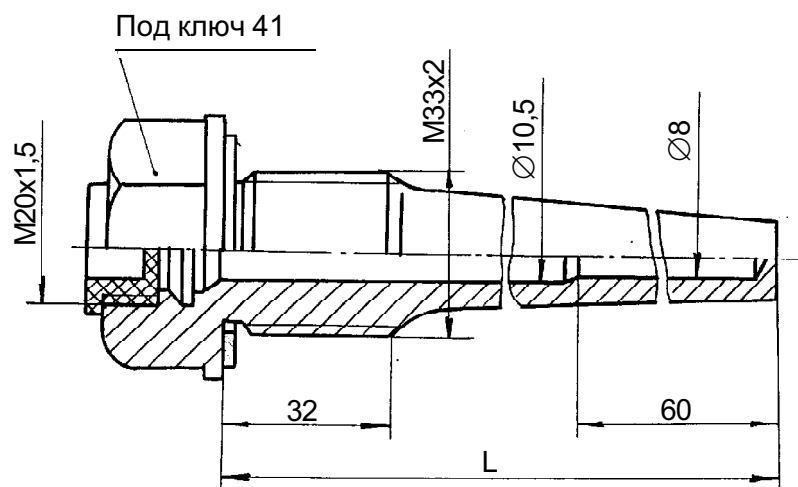

Материал			L, мм	Масса, кг	P _y , МПа	Максимальная скорость потока, м/с	
Сталь 08X13	Сталь 12X18H10T	Сталь 08X17H13M2T				пара	вода
Обозначение	Обозначение	Обозначение					
4.819.016	4.819.016-05	4.819.016-10	120	0,95	50	120	10
-01	-06	-11	160	1,03			
-02	-07	-12	200	1,25			
-03	-08	-13	250	1,63		100	7,5
-04	-09	-14	320	2,15			