


Призначена для захисту від дії оточуючого середовища перетворювачів термоелектричних і термоперетворювачів опору, що контролюють температуру обладнання машзалів АЕС, АСТ, ТЕЦ, ГРЕС.

Можуть бути використані в різних галузях промисловості.

Тип гільзи	Параметри робочої зони			Матеріал	Строк служби
	середовище	T, °C	P, МПа		
301116.003	Вода, пара	365	25	08X18H10T 12X18H10T	30 лет
Клас безпеки 2НУ					

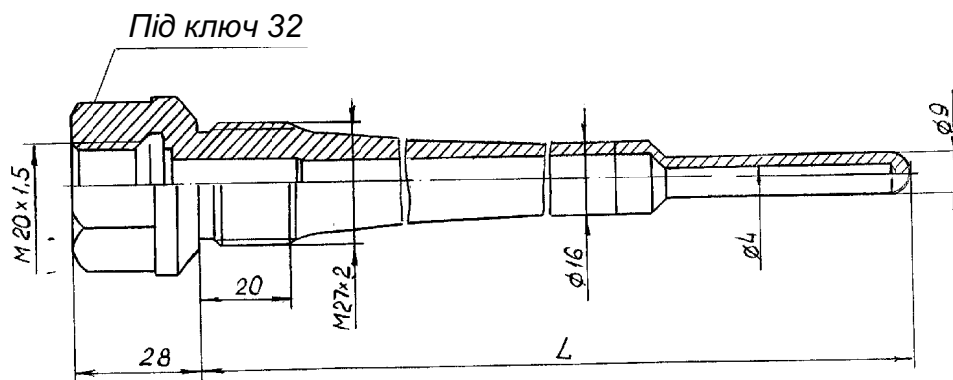

Позначення	L, мм	Маса, г
БАУИ.301116.003	318	429
-01	398	487
-02	628	649
-03	798	768
-04	998	912
-05	1248	1088
-06	1598	1338
-07	1998	1622
-08	3148	2438