

## ТЕРМОМЕТР ОПОРУ ТО-Ц022, ТО-Ц022-01

Призначений для стаціонарного і оперативного вимірювання температури зерна, висівок, борошна і іншої сільськогосподарської продукції. Може використовуватись в інших галузях господарства. Термометр складається з цифрового вимірювального приладу і термоперетворювачів опору.

У комплект постачання входить батарея типу "Крона".

Діапазон вимірюваних температур, °С:

для ТО-Ц022  
для ТО-Ц022-01

від мінус 20 до 100  
від мінус 50 до 150

Одиниця молодшого розряду цифрового приладу (ОМР), °С:

для ТО-Ц022  
для ТО-Ц022-01

0,1  
1,0

Межа допустимого значення основної похибки, °С:  
ТО-Ц022 з:

термоперетворювачами класу допуску В  
термоперетворювачами класу допуску С  
ТО-Ц022-01 з:

$\pm(1,0+0,004/t)\pm 01$  ОМР  
 $\pm(1,2+0,007/t)\pm 01$  ОМР

термоперетворювачами класу допуску В  
термоперетворювачами класу допуску С

$\pm 2\pm 1$  ОМР  
 $\pm 3\pm 1$  ОМР

Живлення

автономне


Маса, кг:

цифрового приладу  
термоперетворювачів ТО-010, ТО-010-01, ТО-011

0,2  
від 0,15 до 0,22  
170x75x37

Габаритні розміри цифрового приладу, мм

Номенклатура і кількість термоперетворювачів визначається замовником. Можливі інші виконання.

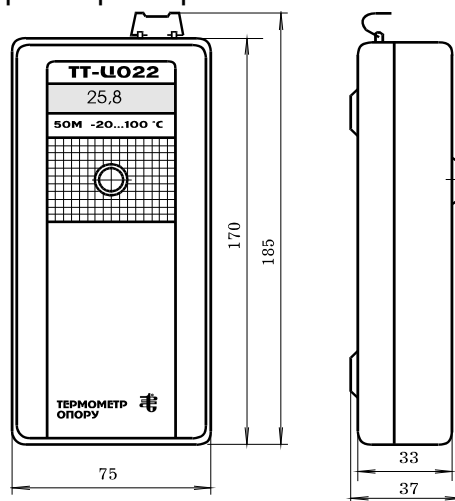

Позначення	Конструктивні виконання, габаритні розміри	Вимірюване середовище	Діапазон, °С	t <sub>98</sub> °С
ТОМ-0591	Конструктивне виконання і габаритні розміри - згідно з технічними умовами 405 212 005 ТУ	Сипучі речовини (зерно, висівки, борошно)	мінус 30 - 60	240
ТО-010		Рідкі, сипучі речовини	мінус 50 - 150	180
ТО-010-01		Рідкі, сипучі, в'язкі речовини	мінус 50 - 150	180
ТО-011		Газоподібні середовища	мінус 50 - 150	180
З'єднувач		Для під'єднання стаціонарних термоперетворювачів з НСХ 50М		