


# ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ 301116.001

Предназначена для защиты от воздействия окружающей среды преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления, которые контролируют температуру оборудования машзалов АЭС, АСТ, ТЭЦ, ГРЭС. Могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Тип гильзы	Параметры рабочей зоны			Материал	Срок службы
	среда	T, °C	P, МПа		
301116.001	Вода, пар	365	25	08X18H10T 12X18H10T	30 лет
Класс безопасности 2					

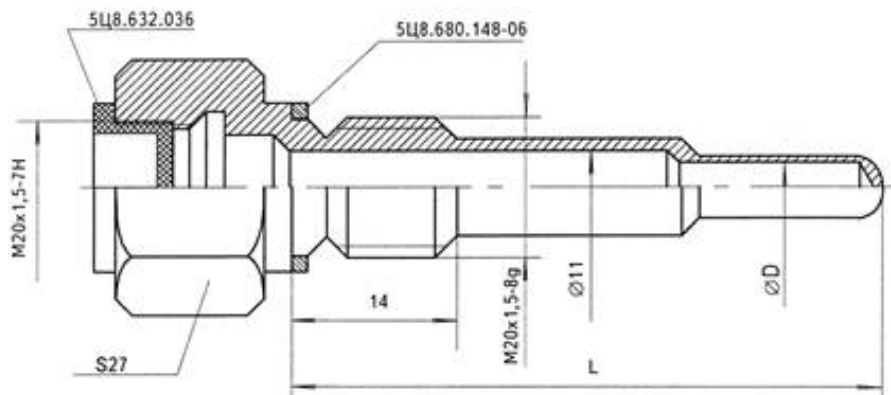

Обозначение исполнения гильзы	L, мм	D, мм	Масса, кг, не более чем
БАУИ.301116.001	320	10	0,42
-01	400		0,50
-02	500		0,60
-03	630		0,63
-04	800		0,90
-05	1000		1,08
-06	1250		1,38
-07	1600		1,67
-08	2000		2,07
-09	2500		2,69
-10	320	8	0,42
-11	400		0,48
-12	500		0,58
-13	630		0,66
-14	800		0,85
-15	1000		1,03
-16	1250		1,35
-17	7000		6,45
-18	12000		10,86
-19	12400		11,32
-20	7000	4	6,45
-21	11900		10,86
-22	12400		11,32
-23	14000		15,00