


## ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ 716533.001

Предназначена для защиты от воздействия окружающей среды преобразователей термoeлектрических и термопреобразователей сопротивления, которые контролируют температуру оборудования машзалов АЭС, АСТ, ТЭЦ, ГРЭС.

Могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Тип гильзы	Параметры рабочей зоны			Материал	Срок службы
	среда	T, °C	P, МПа		
716533.001	Вода, пар	365	25	08X18H10T 12X18H10T	30 лет
Класс безопасности 2					

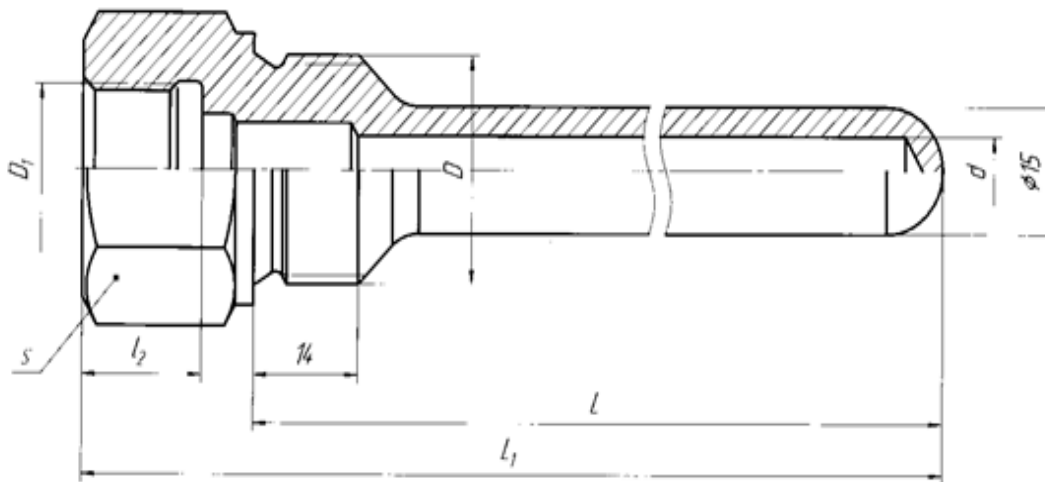

Обозначение исполнения гильзы	Размеры, мм							Масса, кг, не более чем				
	L	L <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d	D	D <sub>1</sub>	S					
БАУИ.716533.001	80	103	16	10	M20x1,5	M20x1,5	27	0,24				
-01	100	123						0,26				
-02	120	143						0,28				
-03	160	183						0,37				
-04	200	223						0,40				
-05	250	273						0,45				
-06	80	103		8	M20x1,5	M20x1,5	27	0,28				
-07	100	123						0,32				
-08	120	143						0,36				
-09	160	183						0,48				
-10	200	223						0,54				
-11	250	273	0,64									
-24	50	73	16	10	G1/2	32	0,20					
-25	50	73					0,20					
-26	80	103		8	M27x2	M27x2	32	0,28				
-27	120	143						0,36				
-28	160	183						0,48				
-29	120	143						8	M30x2	M30x2	36	0,35
-29	120	143										0,35