

ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ 716533.002

Предназначена для защиты от воздействия окружающей среды преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления, которые контролируют температуру оборудования машзалов АЭС, АСТ, ТЭЦ, ГРЭС.

Могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Тип гильзы	Параметры рабочей зоны			Материал	Срок службы
	среда	T, °C	P, МПа		
716533.002	Вода, пар	365	18	08X18Н10Т 12X18Н10Т	30 лет
Класс безопасности 2					



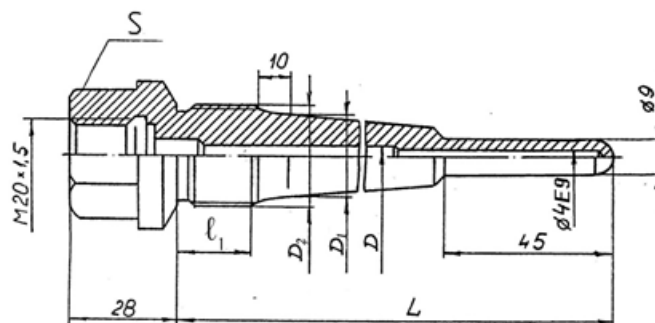


Рис. 1

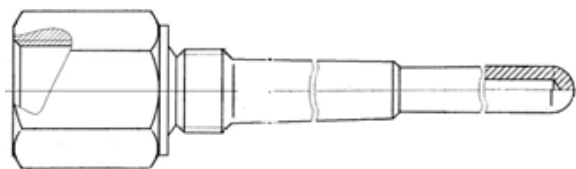

остальное см. рис. 1
Рис. 2

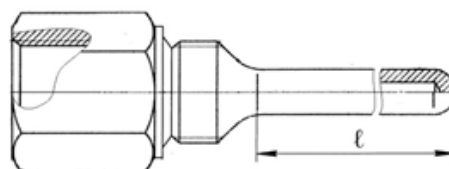

остальное см. рис. 1
Рис. 3

Обозначения исполнения гильзы	Рисунки	Размеры, мм							Масса, кг, не более чем		
		L	D	D ₁	D ₂	l ₁	l	S			
БАУИ.716533.002	1	78	6	22	M27×2	20	32	-	0,22		
-01		98							0,24		
-02		118							0,25		
-03		158							0,29		
-04		198							0,32		
-05		248							0,36		
-06		78	11	-	-	-	-	0,21			
-07		98						0,23			
-08		118						0,24			
-09		158						0,28			
-10		198						0,31			
-11	248	0,35									
-12	2	160	6	15	M20×1,5	14	27	-	0,21		
-13		200							0,24		
-14		250	7	-	-	-	-	-	0,25		
-15		120							0,19		
-16		160							0,21		
-17		200							0,24		
-18		80							6	12,5	M16×1,5
-19	120	0,19									
-20	160	0,21									
-21	50	3	-	-	-	-	-	0,16			
-22	60							M20×1,5	40,5	27	0,17
-23	60							M27×2	20	31	32
-24	2	80	6	15	M20×1,5	14	-	27	0,18		
-25		120							0,20		
-26		100	7	-	-	-	-	-	0,18		
-27		80							G½	0,17	