ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТО-Ц022

Предназначен для оперативного измерения температуры жидких, вязких, сыпучих, газообразных сред, зерна, отрубей, муки и другой сельскохозяйственной продукции.Термометр состоит с цифрового измерительного прибора и термопреобразователей сопротивления (ТОМ-0591, ТО-010, ТО-010-01,ТО-011). Имеется функция «максимум».

Питание от батареи типа "Крона".

Диапазон измерения температур, °С:	**от минус 20 до 100 (возможно другое исполнение)**
Цена наименьшего разряда цифрового прибора (ЦНР), ° С	**0,1**
Предел допустимого значения основной погрешности,°С:	
с термопреобразователями класса допуска В	**±(1,0+0,004/t/)±1 ЦНР**
с термопреобразователями класса допуска С	**±(1,2+0,007/t/)±1 ЦНР**
с термопреобразователями НСХ Pt100	**±0,5±1 ЦНР**
Питание	**автономное**
Масса, кг:	
цифрового прибора	**0,4**
термопреобразователей ТО-010, ТО-010-01, ТО-011	**от 0,15 до 0,22**
Габаритные размеры цифрового прибора, мм	**170х75х37**

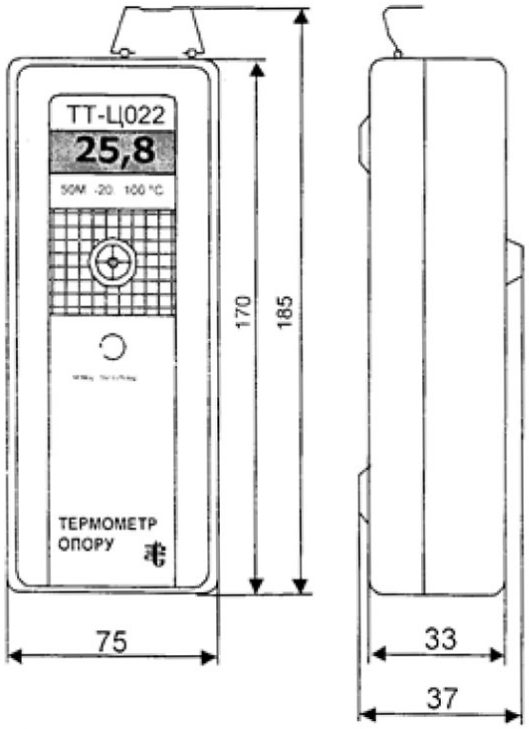

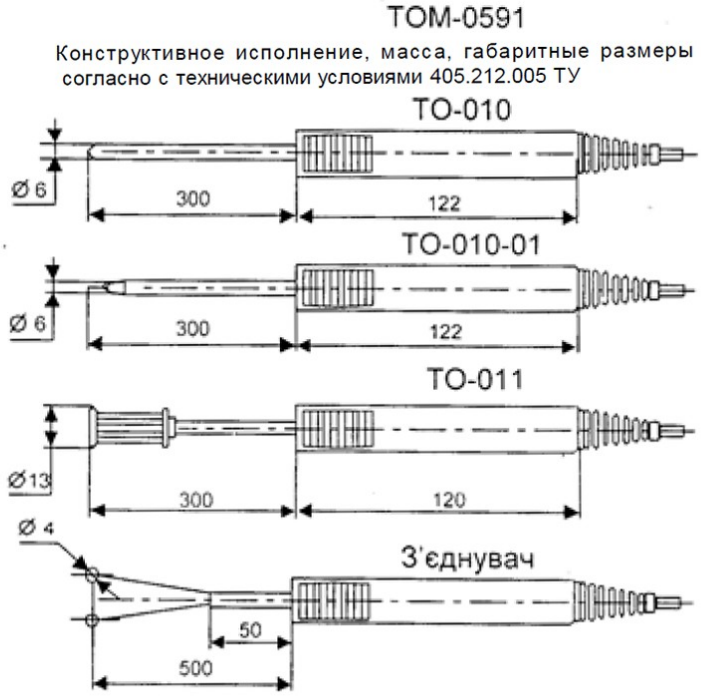

Номенклатура и количество термопреобразователей определяется заказчиком. Возможны другие исполнения.