

ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧ ОПОРУ
ТСП-8052 (ТУ 25-02.221837-79)

Призначений для вимірювання температури середовищ у випробувальних камерах, у тому числі, кліматичних.

Діапазон вимірюваних температур, °С

від мінус 200 до 600

(див.табл.)

Умовна позначка НСХ

100П, Pt100

Умовний тиск, МПа

0,16

Стійкість до механічних дій

вібростійкий

Матеріал захисної арматури

сталь 08Х18Н10Т

Клас допуску

А. В

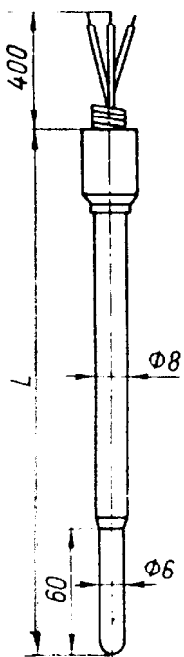


Рис. 1




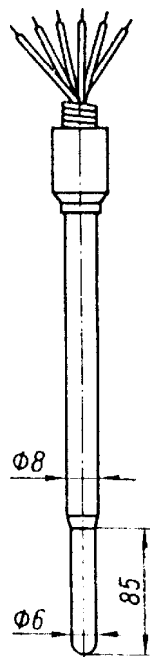



Рис. 2

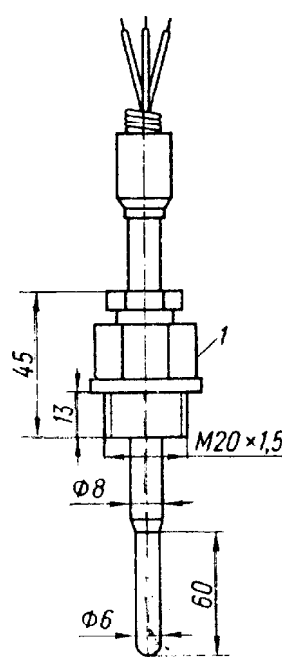

1 - пересувний штуцер
 Рис. 3, 4

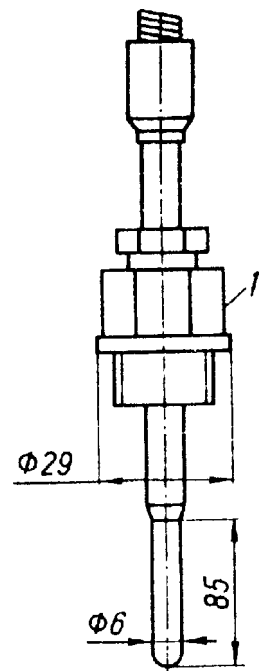

для рис. 1, 3

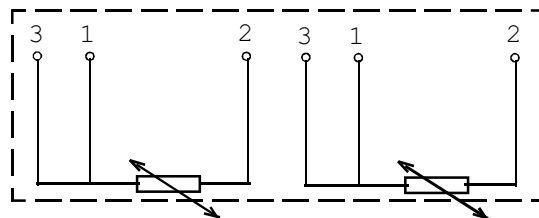

для рис. 2, 4

Схематичне зображення з'єднань