


**ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ
ТХК-3088 (ТУ 25-7363.041-89)**

Призначений для вимірювання температури головки прядильної машини і нагрівальної праски машини гарячої витяжки.

Діапазон вимірюваних температур, °С	від 0 до 300
Літерна позначка НСХ	L
Клас	2
Показник теплової інерції, с, не більше	5
Конструкція робочого кінця	неізолюваний
Матеріал захисної арматури	мідь М3
Довжина L, мм	див. таблицю

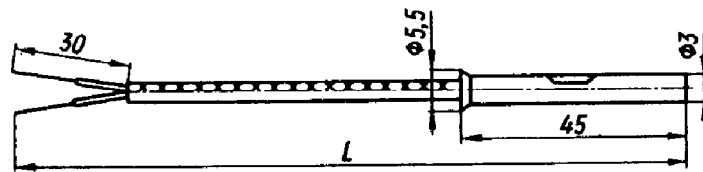

Позначення	L, мм	Маса, г
5Ц2.822.072	500	35
-01	1000	70