

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ТВР-0687 (ТУ 25-7363.031-89)**

Предназначен для измерения температуры в высокотемпературных печах с вольфрамовыми или молибденовыми нагревателями в среде аргона или в вакууме.


Рабочий диапазон измеряемых температур, °С **см. таблицу**

Литерное обозначение НСХ **см. таблицу**

Класс **2 или 3**

Показатель тепловой инерции, с, не более **30**

Материал защитной арматуры **молибден**

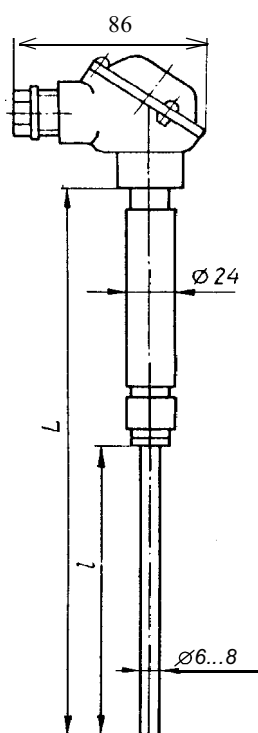

Обозначение	l, мм	L, мм	Рабочий диапазон температур, °С	НСХ
5Ц2.821.964	250	400	0...2000	А-1
-01	320	500		
-02		250	400	0...1800
-03	320	500		
-04		250	400	
-05	320	500		