


ГІЛЬЗА ЗАХИСНА 301116.001

Призначена для захисту від дії оточуючого середовища перетворювачів термоелектричних і термоперетворювачів опору, що контролюють температуру обладнання машзалів АЕС, АСТ, ТЕЦ, ГРЕС.

Можуть бути використані в різних галузях промисловості.

Тип гільзи	Параметри робочої зони			Матеріал	Строк служби
	середовище	T, °C	P, МПа		
301116.001	Вода, пара	365	25	08X18H10T 12X18H10T	30 років
Клас безпеки 2					

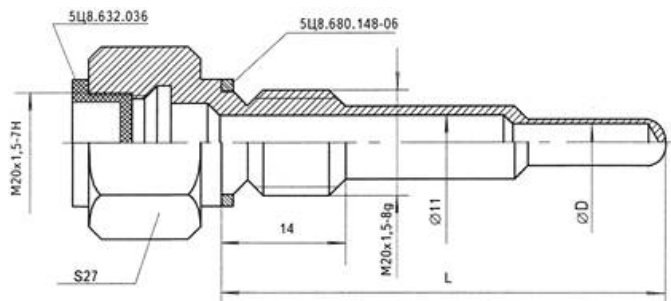

Позначення виконання гільзи	L, мм	D, мм	Маса, кг, не більше ніж
БАУИ.301116.001	320	10	0,42
-01	400		0,50
-02	500		0,60
-03	630		0,63
-04	800		0,90
-05	1000		1,08
-06	1250		1,38
-07	1600		1,67
-08	2000		2,07
-09	2500		2,69
-10	320	8	0,42
-11	400		0,48
-12	500		0,58
-13	630		0,66
-14	800		0,85
-15	1000		1,03
-16	1250		1,35
-17	7000		6,45
-18	12000		10,86
-19	12400		11,32
-20	7000	4	6,45
-21	11900		10,86
-22	12400		11,32
-23	14000		15,00