

ГІЛЬЗА ЗАХИСНА 301116.004

Призначена для захисту від дії оточуючого середовища перетворювачів термоелектричних і термоперетворювачів опору, що контролюють температуру обладнання машзалів АЕС, АСТ, ТЕЦ, ГРЕС.

Можуть бути використані в різних галузях промисловості.

Тип гільзи	Параметри робочої зони			Матеріал	Строк служби
	середовище	T, °C	P, МПа		
301116.004	Вода, пара	365	25	08X18H10T 12X18H10T	30 років
Клас безпеки 2					

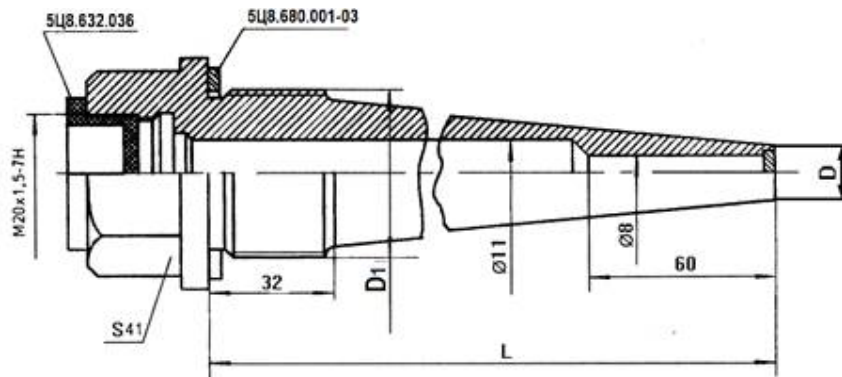


Рис. 1

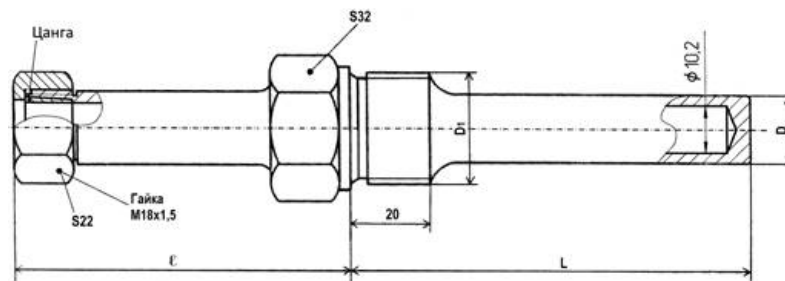


Рис. 2

Позначення виконання гільзи	Рисунки	Розміри, мм				Маса, кг, не більше ніж
		L	l	D	D ₁	
БАУИ.301116.004	1	120	-	13	M33×2	0,70
-01		160				0,72
-02		200				0,89
-03		250				0,97
-04		320				1,16
-05	2	100	105	15,5	M27×2	0,38
-06		200	125	20		0,66
-07		100	85	15,5		0,40
-08		200		20		0,68
-12		100		15,5		R ³ / ₄