


ГІЛЬЗА ЗАХИСНА 716533.001

Призначена для захисту від дії оточуючого середовища перетворювачів термоелектричних і термоперетворювачів опору, що контролюють температуру обладнання машзалів АЕС, АСТ, ТЕЦ, ГРЕС.

Можуть бути використані в різних галузях промисловості.

Тип гільзи	Параметри робочої зони			Матеріал	Строк служби
	середовище	T, °C	P, МПа		
716533.001	Вода, пара	365	25	08X18H10T 12X18H10T	30 років
Клас безпеки 2					

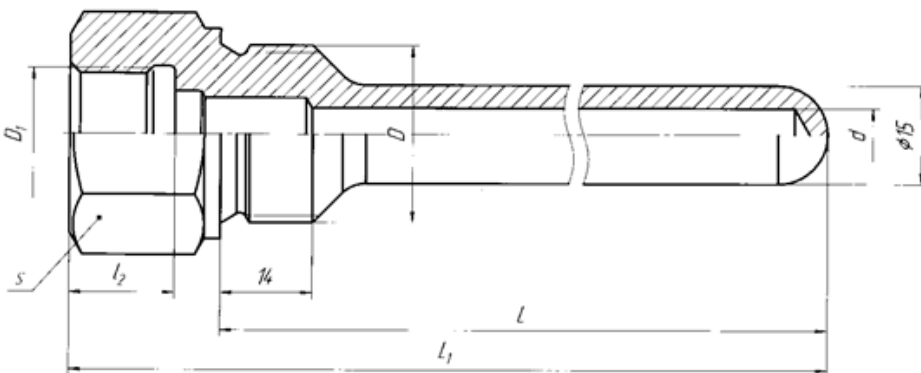

Позначення виконання гільзи	Розміри, мм							Маса, кг, не більше ніж	
	L	L ₁	l ₂	d	D	D ₁	S		
БАУИ.716533.001	80	103	16	10	M20x1,5	M20x1,5	27	0,24	
-01	100	123						0,26	
-02	120	143						0,28	
-03	160	183						0,37	
-04	200	223						0,40	
-05	250	273						0,45	
-06	80	103		8	M20x1,5	M20x1,5	27	0,28	
-07	100	123						0,32	
-08	120	143						0,36	
-09	160	183						0,48	
-10	200	223						0,54	
-11	250	273						0,64	
-24	50	73	16	10	G1/2	32	0,20		
-25	50	73					0,20		
-26	80	103		8	M27x2		M27x2	32	0,28
-27	120	143							0,36
-28	160	183							0,48
-29	120	143							M30x2