

ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ 301116.004

Предназначена для защиты от воздействия окружающей среды преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления, которые контролируют температуру оборудования машзалов АЭС, АСТ, ТЭЦ, ГРЭС.

Могут быть использованы в различных отраслях промышленности.

Тип гильзы	Параметры рабочей зоны			Материал	Срок службы
	среда	T, °C	P, МПа		
301116.004	Вода, пар	365	25	08X18Н10Т 12X18Н10Т	30 лет
Класс безопасности 2					

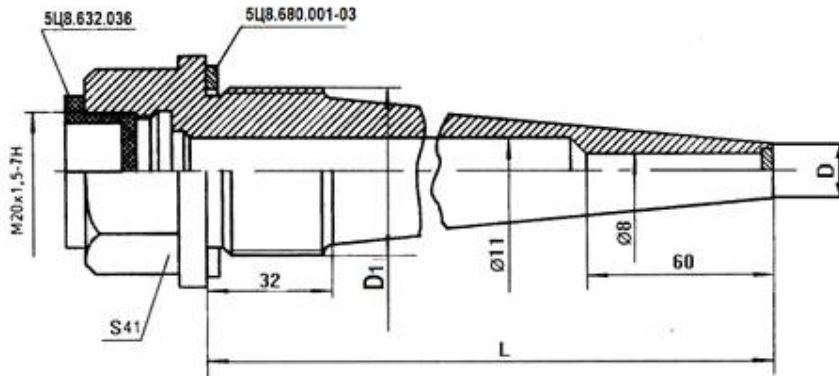


Рис. 1

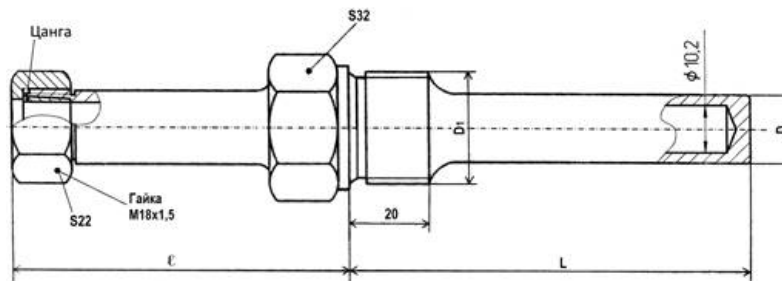


Рис. 2

Обозначение исполнения гильзы	Рисунок	Размеры, мм				Масса, кг, не более чем
		L	l	D	D ₁	
БАУИ.301116.004	1	120	-	13	M33×2	0,70
-01		160				0,72
-02		200				0,89
-03		250				0,97
-04		320				1,16
-05	2	100	105	15,5	M27×2	0,38
-06		200	125	20		0,66
-07		100	85	15,5		0,40
-08		200		20		0,68
-12		100	15,5	R¾	0,40	