

ТЕРМОМЕТР ОПОРУ ТО-Ц022

Призначений для оперативного вимірювання температури рідких, в'язких, сипких, газоподібних середовищ, зерна, висівок, борошна і іншої сільськогосподарської продукції. Термометр складається з цифрового вимірювального приладу і термоперетворювачів опору (ТОМ-0591, ТО-010, ТО-010-01, ТО-011). Наявна функція «максимум».

Живлення від батареї типу "Крона".

Діапазон вимірюваних температур, °С:

**від мінус 20 до 100
(можливе інше
виконання)**

Ціна найменшого розряду цифрового приладу (ЦНР), °С:

0,1

Границя допустимого значення основної похибки, °С:

з термоперетворювачами класу допуску В
з термоперетворювачами класу допуску С
з термоперетворювачами НСХ Pt100

**$\pm(1,0+0,004/t)\pm 1$ ЦНР
 $\pm(1,2+0,007/t)\pm 1$ ЦНР
 $\pm 0,5\pm 1$ ЦНР**

Живлення

автономне


Маса, кг:

цифрового приладу
термоперетворювачів ТО-010, ТО-010-01, ТО-011

**0,4
Від 0,15 до 0,22**

Габаритні розміри цифрового приладу, мм

170x75x37

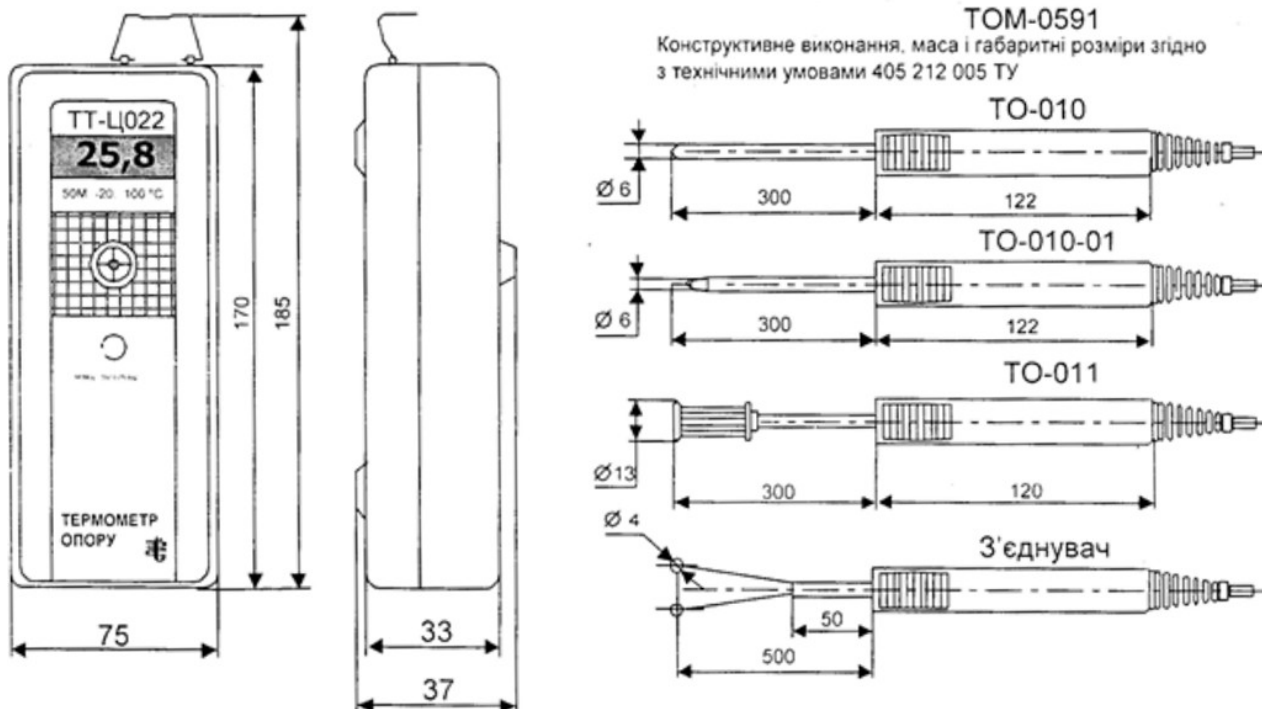

Номенклатура і кількість термоперетворювачів визначається замовником. Можливі інші виконання.